

TARIFA
ENERO 2019

· Deflectores y Remates

www.sabanza.com





El **compromiso** de Sabanza con los clientes, es poner en el mercado **productos competitivos**, y ofrecer el mejor **asesoramiento y servicio**.

Presentamos nuestras completas gamas de productos: **chimeneas, conductos y piezas especiales a la medida de cada necesidad**.

Somos fabricantes, lo que nos da la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las especificaciones de cada cliente.

Escuchamos y damos respuesta a sus necesidades de manera rápida y eficaz.



ÍNDICE

Lo que necesitas, cuando lo necesitas	2
Asesoramiento y experiencia	3
¿Qué chimenea necesito?	4
Iconos y designaciones	5
Biomasa, pellet y policomcombustible	6
Doble Pared, Inox - Inox A-316L / A-304	8
Simple Pared, Inox A-316L	9
Doble Pared, Inox - Vitrificado A-316L / Vitrificado Negro	10
Simple Pared, PINTADO NEGRO Inox A-316L	11
Doble Capa, FLEXIBLE Inox - Inox A-316L / A-316L	11
Simple Pared, VITRIFICADO NEGRO FONTÉ	12
Doble Pared COAXIAL Inox - Inox A-316L / A-304	14
Gas y combustibles líquidos	15
Doble Pared Inox - Inox A-304 / A-304	16
Simple Pared, Inox A-304	17
Plástico PPS	18
Limpieza y mantenimiento de chimeneas	19
Máquina para deshollinar, CHimCleaner® y otros elementos de mantenimiento	20
Conductos para Ventilación	21
Doble Pared, EI-30 / EI-60 / EI-120 Inox - Inox A-304 / A-304	22
Simple Pared, Inox A-304	23
Simple Pared, Galvanizado Espesor 0,5; 0,8; 1,0 mm	24
Simple Pared, Galvanizado Espesor 1,5 y piezas comunes	25
Conductos plásticos para ventilación y extracción	26
Rejillas de ventilación	28
Fabricación a medida de piezas especiales	29
Deflectores, remates y terminales	30
Deflectores	31
Remates rectangulares y cuadrados	32
Refrigerador / Recuperador de calor SABREC®	33
Fijación y anclaje	34
Abrazaderas reforzadas	35
Abrazaderas ligeras	36
Soportes y ganchos metálicos para canalón	37
Ganchos y varillas para cubiertas	39
Soportes Radiador	40
Condiciones de venta	41
Consejos de instalación	42

LO QUE NECESITAS, CUANDO LO NECESITAS. *Sabemos reaccionar a los retos.*

Sabanza es **una empresa flexible** porque somos capaces de ver, escuchar y adaptarnos rápidamente.

La gama de productos Sabanza está plenamente **adaptada a las necesidades del mercado** porque ha sido creada de la mano de los instaladores y distribuidores.

El contacto directo con nuestros clientes y la flexibilidad de nuestros procesos son valores que prevalecen para poder ofrecerle **Lo que necesitas, cuando lo necesitas**, especialmente en un sector tan cambiante como el de la construcción.


SOMOS FABRICANTES

Fabricamos un **producto tecnológico**, innovador, con unos fuertes valores tradicionales de **calidad y durabilidad**. La experiencia nos ha enseñado que estos valores, lejos de quedar obsoletos, son la mejor apuesta para ofrecerle las máximas garantías a su instalación. Su plena satisfacción es nuestro objetivo.



CALIDAD CERTIFICADA

Por ello, realizamos frecuentes ensayos de campo en instalaciones reales. Y por supuesto todo avalado también desde los ensayos de calidad y resistencia realizados por los laboratorios más prestigiosos.

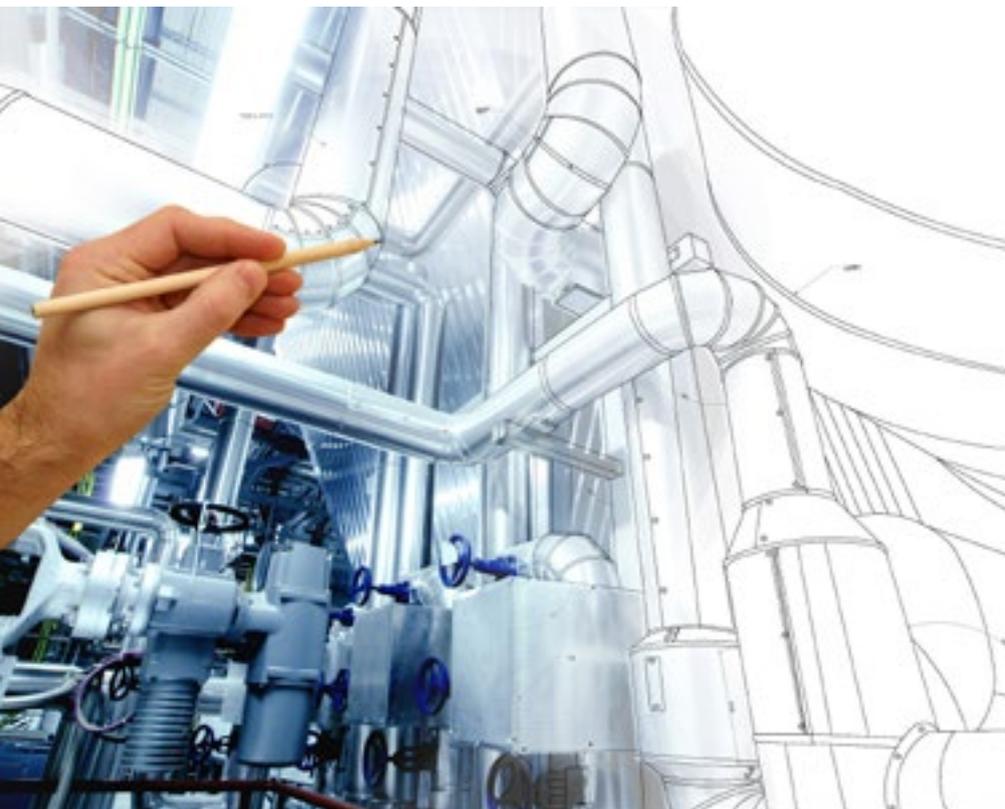

VERSATILIDAD

Somos muy versátiles gracias a nuestro proceso de elaboración basado en operaciones, o fases, que permiten **flexibilizar** la producción y **adecuarla a las necesidades** de cada momento. Esto nos permite **acortar los plazos de entrega** y ser más ágiles y rápidos.

COMPATIBILIDAD ENTRE GAMAS

Toda nuestra gama de productos se caracteriza por una característica: **la compatibilidad**.

Todas las gamas de chimeneas y conductos están diseñadas para que, piezas de diferentes gamas, puedan ser montadas o acopladas entre sí muy fácilmente. Con ello multiplicamos la óptima adaptación de cada tramo de chimenea a cualquier escenario y facilitamos la labor del instalador favoreciendo una instalación **rápida, sencilla y económica**.

ASESORAMIENTO Y EXPERIENCIA



Esta misma experiencia y trato cercano con el cliente nos ha llevado a diseñar innumerables tipos de instalaciones, tanto para la nueva construcción como para el mercado de reposición o reparaciones, así somos capaces de asesorar y dar soluciones eficientes y eficaces.

Ponnos a prueba y encontrarás en Sabanza un colaborador que te ahorrará tiempo y dinero.

¡Estaremos encantados de poder atenderte!

TODA LA INFORMACIÓN A TU ALCANCE EN:

www.sabanza.com

En nuestra web encontrará todo el material descargable asociado a nuestros productos. Información, imágenes, certificados, catálogos, tarifas y fichas técnicas.

También le ayudamos a conocer que chimeneas necesita e instrucciones de mantenimiento y reparaciones. Si necesita ayuda contacte con nosotros a través del chat on-line.



Atención Telefónica:

Tel: (+34) 941 436 060

Móvil: (+34) 646 298 047

Fax: (+34) 941 436 441

Canal WhatsApp:

: (+34) 615 465 831

Dto. Comercial:

Nacional:
comercial@sabanza.com

Internacional:
export@sabanza.com



DEFLECTORES, REMATES, TERMINALES

	DEFLECTORES DINÁMICOS	DEFLECTORES ESTÁTICOS Y REMATES
Descripción	<p>Los Deflectores Dinámicos o Extractores, tienen la ventaja de que pueden girar y orientarse en la dirección del viento.</p> <p>Este giro constante favorece al tiro de la chimenea y crea una corriente extractora hacia arriba.</p>	<p>Los Deflectores Estáticos y Remates, son elementos de gran importancia en cualquier sistema de evacuación de humos o aire, ya que su función es evitar que el humo vuelva a entrar al conducto.</p> <p>Los estáticos se basan en la depresión o "efecto venturi" que se produce en su interior, independientemente del viento que pueda soplar en cualquier dirección.</p>
Material / Espesor	Acero Inoxidable AISI 304 y Acero Galvanizado	Aluminio y en Acero Galvanizado.
Diámetros	Ø 100 - Ø 300 mm.	Ø 80 mm. - Ø 300 mm. Modelo D: Ø 80 mm. - Ø 120 mm.
Características	<p>El Modelo Aspirador no esta recomendado para evacuar humos a temperaturas superiores a 150° C, porque el rodamiento interior lleva un aceite lubricante para facilitar el giro, y a temperaturas superiores a la indicada se evapora.</p> <p>Además, el hollín de la combustión produce el efecto "gripaje" del aspirador.</p> <p>Diferentes capacidades de renovación en metros cúbicos.</p> <p>Consulte nuestro documento técnico disponible en la sección descargas en www.sabanza.es</p>	<p>El Modelo A y Modelo B pueden ir equipados, de modo opcional, con malla antipájaros. La versión de colocación exterior dispone de tornillo de regulación para un mejor ajuste al tubo.</p> <p>Disponemos de remates de chimeneas rectangulares o cuadrados (ver tablas de medidas estándar). También podemos fabricarlos en medidas especiales.</p> <p>Están compuestos de 6 lamas y una tapa registrable (se puede abrir para realizar la limpieza de la chimenea).</p> <p>Tienen una altura aproximada de 520 mm</p> <p>Acabado estándar Negro Fonté. Lacados al horno posteriormente en cualquier color de la carta RAL. También admite los acabados en acero inoxidable, cobre, zinc, etc.</p>
Aplicaciones	<p>Son el elemento final de cualquier chimenea de evacuación de humo o conducto de ventilación.</p> <p>Necesarios para evitar la entrada del agua de lluvia, pájaros o cualquier elemento extraño y facilitar la salida del humo, evitando su revoque hacia el interior.</p>	<p>Son el elemento final de cualquier chimenea de evacuación de humo o conducto de ventilación.</p> <p>Necesarios para evitar la entrada del agua de lluvia, pájaros o cualquier elemento extraño y facilitar la salida del humo, evitando su revoque hacia el interior.</p>
Iconos	 	 

DEFLECTORES



DINÁMICOS O EXTRACTORES

Ø	MOD. ASPIRADOR INOX A-304		MOD. ASPIRADOR GALVANIZADO		MOD. GIRATORIO INOX A-304		MOD. GIRATORIO GALVANIZADO		Ø
	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	
100	DIAS100	86,83	DGAS100	46,59	DIG100	33,05	DGG100	19,35	100
125	DIAS125	88,60	DGAS125	48,21	DIG125	35,11	DGG125	20,66	125
150	DIAS150	89,86	DGAS150	49,82	DIG150	39,24	DGG150	21,98	150
175	DIAS175	101,48	DGAS175	54,04	DIG175	41,30	DGG175	24,61	175
200	DIAS200	108,73	DGAS200	57,50	DIG200	48,51	DGG200	28,16	200
250	DIAS250	120,68	DGAS250	60,88	DIG250	57,09	DGG250	31,66	250
300	DIAS300	139,05	DGAS300	67,72	DIG300	62,97	DGG300	33,43	300

ESTÁTICOS

Ø	MOD. B INOX A-304		MOD. B "REGULABLE" GALVANIZADO		B-3 ANTIRREVOCO INOX A-304		B-3 ANTIRREVOCO GALVANIZADO		Ø
	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	
80	DIBBC080	28,49	No disponible	ND	DIBB3I080	32,75	No disponible	ND	80
100	DIBBC100	28,57	DGBRC100	13,16	DIBB3I100	32,85	DGB3I100	15,64	100
125	DIBBC125	34,13	DGBRC125	13,48	DIBB3I125	39,25	DGB3I125	17,39	125
150	DIBBC150	39,75	DGBRC150	13,79	DIBB3I150	45,71	DGB3I150	18,31	150
175	DIBBC175	45,30	DGBRC175	14,33	DIBB3I175	52,09	DGB3I175	20,34	175
200	DIBBC200	50,91	DGBRC200	17,29	DIBB3I200	58,55	DGB3I200	23,11	200
250	DIBBC250	62,16	DGBRC250	17,47	DIBB3I250	71,49	DGB3I250	25,67	250
300	DIBBC300	73,30	DGBRC300	17,77	DIBB3I300	84,29	DGB3I300	28,03	300

Bajo Pedido: Equipado con malla antipájaros interior. Suplemento 25%.

Ø	MOD. A INOX A-304		MOD. A "REGULABLE" GALVANIZADO		MOD. D ZINCADO		MOD. D EPOXI BLANCO		Ø
	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	
80	DIBA080	10,53	No disponible	ND	DGDZ080	7,51	DGDE080	9,27	80
100	DIBA100	12,74	DGARC100	8,72	DGDZ090	7,51	DGDE090	9,51	100
125	DIBA125	15,49	DGARC125	9,69	DGDZ100	6,78	DGDE100	9,67	125
150	DIBA150	17,31	DGARC150	11,16	DGDZ110	6,89	DGDE110	9,79	150
180	DIBA180	21,67	DGARC175	11,98	DGDZ120	7,05	DGDE120	10,04	180
200	DIBA200	25,60	DGARC200	12,65	DGDZ125	8,69	DGDE125	10,33	200
250	DIBA250	41,11	DGARC250	13,84					
300	DIBA300	55,05	DGARC300	14,32					

Ø	MOD. IREGUA SP INOX A-304		MOD. IREGUA SP PINTADO INOX A-304		MOD. IREGUA DP INOX A-304		MOD. IREGUA DP PINTADO INOX A-304		Ø
	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	Ref.	€/ud.	
130	DIRMI130	81,83	DGRMIP130	98,00	TMIRMI130	85,56	TMGRMIP130	101,94	130
150	DIRMI150	85,46	DGRMIP150	101,83	TMIRMI150	88,75	TMGRMIP150	105,31	150
180	DIRMI180	94,09	DGRMIP180	110,94	TMIRMI180	98,19	TMGRMIP180	115,26	180
200	DIRMI200	97,48	DGRMIP200	114,52	TMIRMI200	102,42	TMGRMIP200	119,72	200
250	DIRMI250	111,22	DGRMP250	129,03	TMIRMI250	121,17	TMGRMIP250	139,50	250
300	DIRMI300	128,51	DGRMIP300	147,24	TMIRMI300	133,13	TMGRMIP300	152,12	300

REMATES Y TERMINALES DE CHIMENEA




REF: RMTA Modelo TORRE ALU (Medidas en mm)



	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
200	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	137,33	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	144,40	151,49	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	151,49	158,58	165,66	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	158,58	165,66	172,74	179,83	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	165,66	172,74	179,83	186,91	193,99	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	172,74	179,83	186,91	193,99	201,08	208,16	215,25	222,33	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	179,83	186,91	193,99	201,08	208,16	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	186,91	193,99	201,08	208,16	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40
650	194,00	201,08	208,16	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49
700	201,08	208,16	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58
750	208,16	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67
800	215,25	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67	335,76
850	222,33	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67	335,76	342,85
900	229,41	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67	335,76	342,85	349,94
950	236,50	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67	335,76	342,85	349,94	357,03
1000	243,59	250,68	257,77	264,86	271,95	279,04	286,13	293,22	300,31	307,40	314,49	321,58	328,67	335,76	342,85	349,94	357,03	364,12

También disponible en otras medidas, consulte su caso.


REF: RMTLA Modelo LAMAS ALU (Medidas en mm)

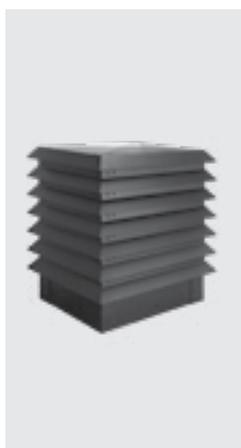

	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
200	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	127,11	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	133,51	139,91	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	139,91	146,32	152,72	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	146,32	152,72	159,12	165,52	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	152,72	159,12	165,52	171,92	178,33	184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	159,12	165,52	171,92	178,33	184,73	191,13	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	165,52	171,92	178,33	184,73	191,13	197,53	203,93	210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	171,92	178,33	184,73	191,13	197,53	203,93	210,34	216,75	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	179,01	185,41	191,82	198,22	204,62	211,02	217,42	223,83	230,23	237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	186,10	192,50	198,90	205,30	211,71	218,11	224,51	230,91	237,32	244,40	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	193,17	199,58	205,98	212,38	218,79	225,20	231,60	238,00	244,40	251,49	258,57	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	200,26	206,66	213,07	219,47	225,87	232,27	238,67	245,08	251,49	258,57	265,65	272,74	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	207,35	213,75	220,15	226,55	232,96	239,36	245,76	252,16	258,57	265,65	272,74	279,82	286,90	293,99	301,08	308,15	0,00	0,00
900	214,42	220,84	227,24	233,64	240,04	246,45	252,85	259,25	265,65	272,74	279,82	286,90	293,99	301,08	308,15	315,24	322,33	0,00
950	221,51	227,91	234,32	240,72	247,12	253,53	259,93	266,34	272,74	279,82	286,90	293,99	301,08	308,15	315,24	322,33	329,41	0,00
1000	228,60	235,00	241,40	247,80	254,21	260,61	267,01	273,41	279,82	286,90	293,99	301,08	308,15	315,24	322,33	329,41	336,49	0,00

También disponible en otras medidas, consulte su caso.

REF: RMTL Modelo LAMAS GALVA (Medidas en mm)

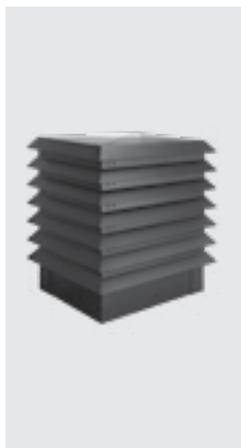

	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
200	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	116,07	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	121,25	126,42	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	126,42	131,60	136,77	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	131,60	136,77	141,96	148,22	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	136,77	141,96	147,13	152,30	157,49	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	141,96	147,13	152,30	157,49	162,66	167,84	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	147,13	152,30	157,49	162,66	167,84	173,01	178,20	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	152,30	157,49	162,66	167,84	173,01	178,20	183,37	188,54	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	158,03	163,21	168,38	173,55	178,74	183,91	189,09	194,27	199,45	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	163,75	168,92	174,11	179,28	184,46	189,63	194,82	199,99	205,16	210,89	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	169,47	174,65	179,83	185,00	190,18	195,36	200,53	205,71	210,89	216,61	222,33	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	175,20	180,37	185,54	190,73	195,90	201,08	206,25	211,43	216,61	222,33	228,05	233,77	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	180,91	186,10	191,27	196,45	201,62	206,80	211,98	217,15	222,33	228,05	233,77	239,50	245,22	250,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	186,64	191,82	196,99	202,16	207,35	212,52	217,71	222,88	228,05	233,77	239,50	245,22	250,93	256,66	262,38	0,00	0,00	0,00
950	192,36	197,53	202,72	207,89	213,07	218,24	223,42	228,60	233,77	239,50	245,22	250,93	256,66	262,38	268,11	273,83	0,00	0,00
1000	198,08	203,26	208,43	213,61	218,79	223,97	229,14	234,32	239,50	245,22	250,93	256,66	262,38	268,11	273,83	279,54	285,27	0,00

También disponible en otras medidas, consulte su caso.

FABRICACIÓN A MEDIDA DE PIEZAS ESPECIALES

Cuando la instalación no puede terminarse con piezas de serie, fabricamos la pieza especial de la medida que necesitas. En Sabanza tenemos el conocimiento y la experiencia para fabricar las piezas especiales que se necesitan para las reparaciones necesarias durante el mantenimiento de calderas chimeneas y tejados.

No sólo ofrecemos innumerables soluciones, sino que te asesoramos con la solución más eficaz para tu instalación sobre qué pieza necesitas.



Tubo con Rejilla Redonda



Te Doble a 45°



Acople redondo para rejilla cuadrada



Te a 45° con Ampliación



Pantalón Cónico



Soporte para tubo inox flexible



Te a 90° con Acople Doble



Acople Redondo - Cuadrado



Acople Octogonal - Redondo

Materiales disponibles: Acero Inoxidable AISI 304 , Acero Inoxidable A316-L y Acero Galvanizado.
Medidas, espesor y material especificados por el cliente en el croquis a partir del que trabajamos.

CONDICIONES DE VENTA

1.- CATÁLOGO. Debido a nuestro proceso de mejora continua las descripciones, fotografías y características de los productos contenidos en el presente catálogo/tarifa deben entenderse únicamente a nivel informativo. Sabanza, S.A. se reserva el derecho a modificarlas y se compromete a comunicarlo de inmediato a través de nuestro sitio web: www.sabanza.com

2.- ENVÍOS. Los envíos viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador (incluidos pedidos urgentes), aunque viajen a porte pagado. Los pedidos se sirven siempre por cajas completas. En caso de pedir cajas incompletas, los descuentos se reducirán en 15 puntos. No se admiten reclamaciones pasados ocho días de la fecha de emisión del albarán. Sabanza enviará el material por su transportista habitual, salvo cuando el cliente solicite una agencia de transporte específica. Si al recibir el envío observan fallos en el embalaje, deben indicarlo en el documento de entrega de la agencia de transportes, y enviarnos copia de dicho documento en las siguientes 24 h hábiles al correo: comercial@sabanza.com o al fax: (+34) 941 436 441.

3.- DEVOLUCIONES. Sólo se admitirán devoluciones de material previa aceptación escrita por nuestra parte. Las devoluciones se realizarán en embalaje original, a porte pagado por el cliente y se cargará un 20% del importe neto del material devuelto en concepto de gestión, manipulación y/o reembalado. Las devoluciones deben venir acompañadas de fotocopia de la factura original de compra. No se admitirán devoluciones de material descatalogado o especial.

4.- PLAZOS DE ENTREGA. Se entienden siempre orientativos, no admitiendo Sabanza, S.A. penalizaciones por los eventuales retrasos que pudieran producirse.

5.- RECLAMACIONES. Por agilidad, se admiten reclamaciones telefónicas, pero para su adecuada gestión, deben ser confirmadas por escrito, enviando el motivo de la reclamación, la documentación aportada (albarán, factura, fotos del defecto observado, etc) y persona a contactar durante la resolución de la misma.

6.- PRECIOS E IMPUESTOS. Los precios de esta tarifa no incluyen impuestos y sustituyen y anulan ofertas anteriores, y se entienden para material puesto en fábrica. Se añadirán y cargarán siempre en factura los impuestos según la legislación vigente en cada momento.

7.-CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.

*Hasta la concesión de la oportuna clasificación de riesgo, las operaciones serán abonadas mediante pago al contado.

Las posibles formas de pago son:

Contado: a la entrega de la mercancía 2% de descuento.

Giro a 5 días: 1% de descuento.

Giro a 30 días: Neto.

Giro a 60 días: 2% recargo financiero.

Las operaciones inferiores a 100 € que sean cobradas mediante efecto bancario llevarán un recargo fijo de 3€ por gastos bancarios, y su vencimiento será "a la vista".

En caso de coincidencia de vencimientos, Sabanza, S.A. se reserva el derecho de agrupar los distintos efectos a cargo del cliente en uno solo. El importe de las mercancías devueltas y/o abonos se descontará en la siguiente factura emitida a cargo del cliente.

Reserva de propiedad y dominio: Hasta que las facturas emitidas al comprador por Sabanza, S.A. sean pagadas en su totalidad, todos los productos en ella indicados son propiedad exclusiva de Sabanza, S.A. En caso de impago de facturas Sabanza, S.A. tendrá derecho a retirar el material en cualquier momento.

En caso de impagos del comprador, sólo se operará mediante reposición anticipada de fondos, y Sabanza, S.A. tendrá derecho de suspender y/o anular la entrega de materiales pendientes.

8.- JURISDICCIÓN. Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Logroño, con renuncia expresa a su propio fuero.

9.- PEDIDOS ESPECIALES. Se consideran especiales todas aquellas referencias no incluidas en esta tarifa. Se realizarán siempre por escrito, acompañados de un croquis o dibujo acotado de la pieza. Previo a su aceptación, Sabanza, S.A. enviará por escrito al cliente la oferta económica, plazos de entrega y el resto de características y/o condiciones del pedido, incluida la solicitud de entrega anticipada de cantidades a cuenta en concepto de señal. El cliente devolverá la oferta con la aceptación escrita de la misma, lo que pondrá en marcha su fabricación. Si por cualquier motivo el cliente anula el pedido, Sabanza, S.A. queda autorizado a cobrar el 100% del pedido, poniendo a disposición del cliente las piezas en el estado de fabricación en que se encuentren.


10.- GARANTÍAS. En caso de material defectuoso, la garantía únicamente cubre la sustitución o reparación de la pieza reconocida como defectuosa y los portes que se generen en la reposición, durante 90 días, a partir de la fecha de servicio del pedido. Un uso anormal de nuestros productos, una instalación inadecuada, la manipulación y/o modificación por personas ajenas a Sabanza, S.A., anula este derecho.

11.- CERTIFICADOS. Disponemos de certificado de empresa ISO 9001. Los productos que lo necesitan disponen certificado CE ó UNE (según queda indicado). Si necesitan un certificado específico diferente deben solicitarlo en el momento de realizar el pedido. La presente tarifa anula a las anteriores ofertas.

12.- L.O.P.D.: De acuerdo RGDP 2018, le informamos que los datos personales que nos proporcione se mantendrán con la máxima confidencialidad en un fichero propiedad de Sabanza, S.A., y serán utilizados con la finalidad de gestionar correctamente nuestra relación comercial y mantenerle informado de nuestros productos y servicios. Usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal, o al correo electrónico: info@sabanza.com.

CONSEJOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CHIMENEA

En todo montaje de chimenea debe cumplirse la Normativa nacional aplicable(R.I.T.E;norma UNE 123001; C.T.E.)así como las reglamentos regionales y locales vigentes(si hubiera). Recomendamos a todos los profesionales implicados que las conozcan y las apliquen.

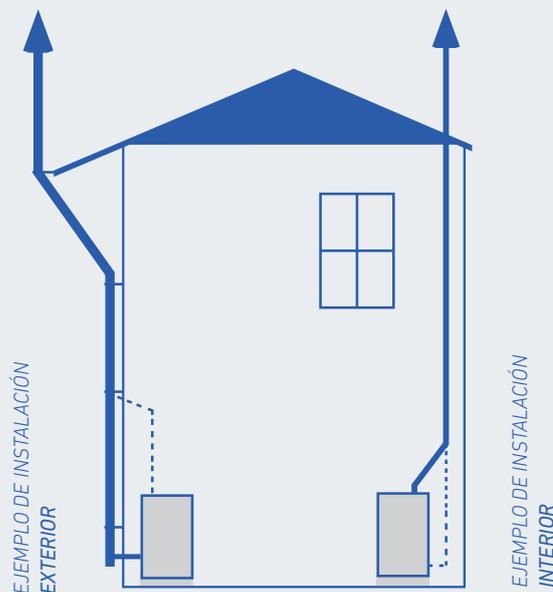

CONSEJOS BÁSICOS


1. El sentido de colocación de los tubos es muy importante. Siempre deben ir con la boca macho hacia abajo, como indica la etiqueta del producto (ver imagen).



SENTIDO DE INSTALACIÓN DE TUBOS

2. La instalación debe estar provista de un colector de hollín en la base del tramo vertical, para facilitar el acceso para la limpieza y deshollinado de la chimenea, y para poder extraer el hollín y condensados que se van acumulando.
3. Al inicio de la instalación, se debe colocar un soporte mural que aguante el peso de la chimenea. La distancia máxima recomendable entre soportes murales es de 10 m.
4. Cada 2,5 metros se coloca una abrazadera antivuelco para conseguir estabilidad lateral. La abrazadera antivuelco no soporta carga, por lo que se colocan en posición vertical.
5. La unión entre módulos se hace mediante una brida de unión.
6. Los módulos extensibles no soportan carga. Si se instalan en posición vertical, el siguiente módulo debe ser fijado a un soporte mural.

7. En instalaciones exteriores, cuando deba librarse un alero, se emplearan codos, de forma que haya el menor grado posible (ver imagen). En instalaciones exteriores recomendamos siempre tubos de doble pared.
8. El paso de la chimenea a través de muros o tabiques debe hacerse mediante manguitos pasamuros de diámetro superior al de la chimenea, (al menos 5 cm.), y el espacio libre debe rellenarse con material resistente al fuego.
9. El final de la chimenea debe cumplir la normativa vigente, en función de los requisitos según el tipo de tejado o cubierta. Si la chimenea supera en más de 1,5 metros la altura del tejado, se debe asegurar la estabilidad mediante una abrazadera de vientos.
10. Es totalmente desaconsejable instalar tramos horizontales. Si es inevitable, recomendamos que sea lo más corto posible, y con algo de pendiente para evitar que los condensados queden estancados en estos tramos horizontales, y que el hollín se pose y ciegue el tiro.
11. Por normativa, y para facilitar posteriores intervenciones, en toda instalación debe colocarse en lugar visible una placa o etiqueta donde consten las características del material instalado, la fecha de instalación y los datos del profesional que la ha realizado.
12. Cada chimenea es diferente, y requiere el consejo de un profesional. De ello puede depender que su aparato funcione mejor, sea más eficiente y le permita ahorrar en combustible y reparaciones.
13. Comprobar que el conducto de la chimenea queda alejado más de 0.5 metros de bajantes plásticas de recogida de pluviales, instalaciones eléctricas, u otras instalaciones y /o materiales que sean sensibles a la radiación del calor (cables telefónicos, fibra óptica, tejidos no ignifugos, etc).
14. Mantenimiento: Para cumplir las normas vigentes (R.I.T.E. ,norma UNE 123001;C.T.E), debe realizarse una vez al año un deshollinado, limpieza y revisión de la instalación de evacuación de humos. Esta revisión debe ser hecha y certificada por profesional habilitado.

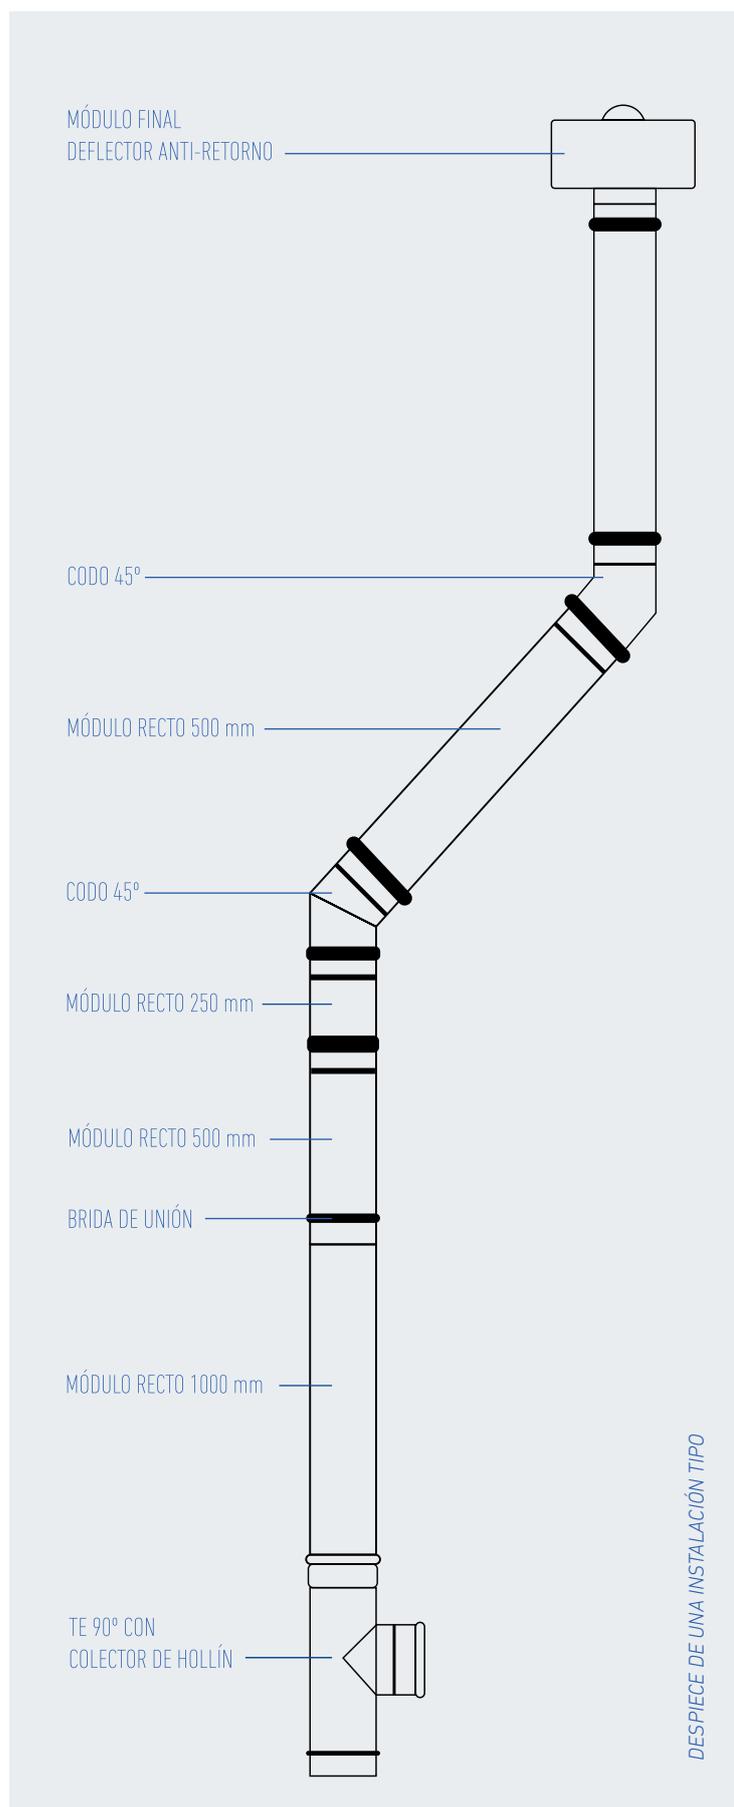



Fábrica y Oficinas

Avda. Navarra, 53
26142, Alberite, (La Rioja), España

Tel: (+34) 941 436 060

Fax: (+34) 941 436 441

: (+34) 615 465 831

info@sabanza.com

Síguenos en:



www.sabanza.com



Fábrica y Oficinas

Avda. Navarra, 53
26142, Alberite, (La Rioja), España

Tel: (+34) 941 436 060

Fax: (+34) 941 436 441

WhatsApp: (+34) 615 465 831

info@sabanza.com

Síguenos en:



www.sabanza.com

